



Diagrammes de connectivité de TimeQ+ Biometric

1) RS232 Direct (câble à 30 pieds/9.1metres)

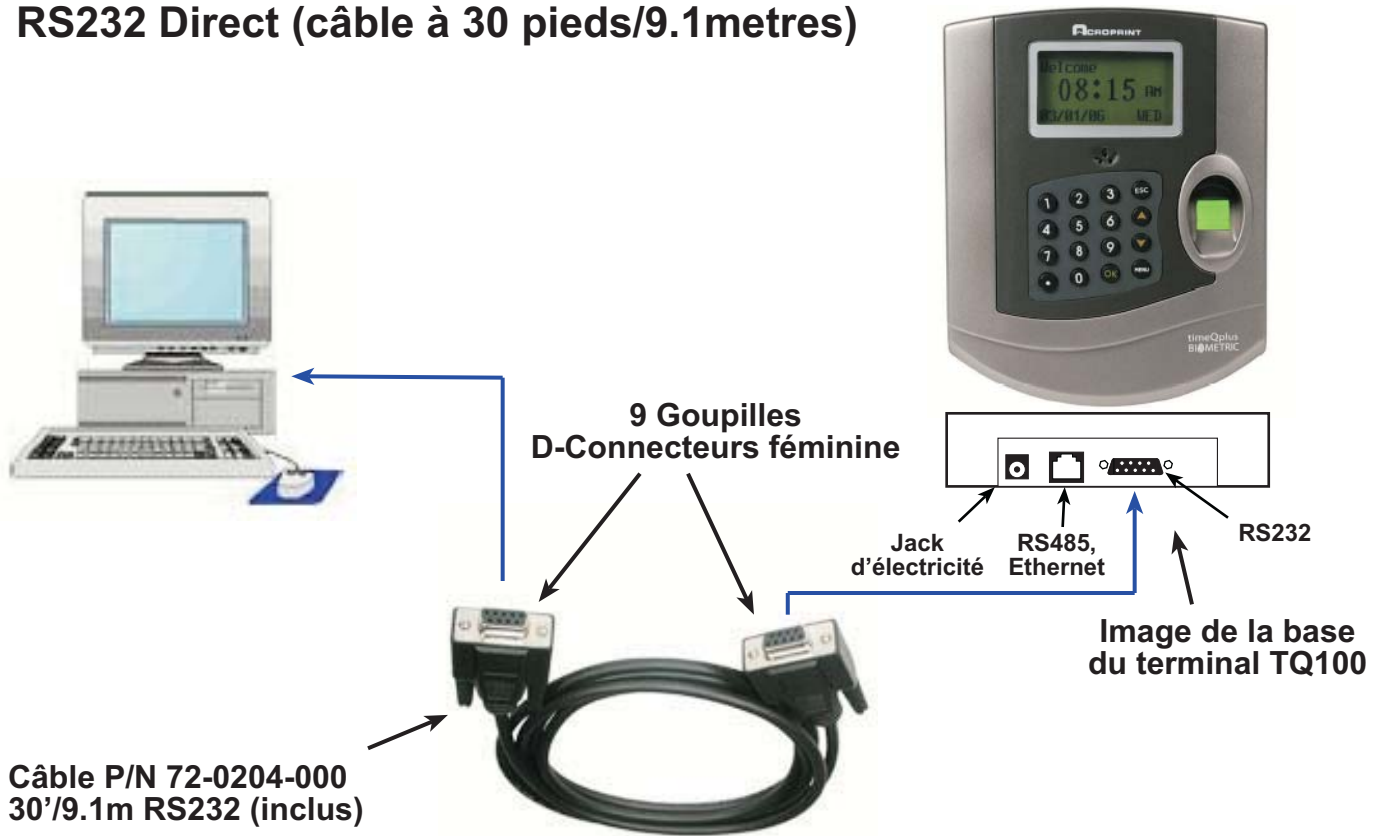


2) RS232 Direct (câble à 100 pieds/30.5metres)

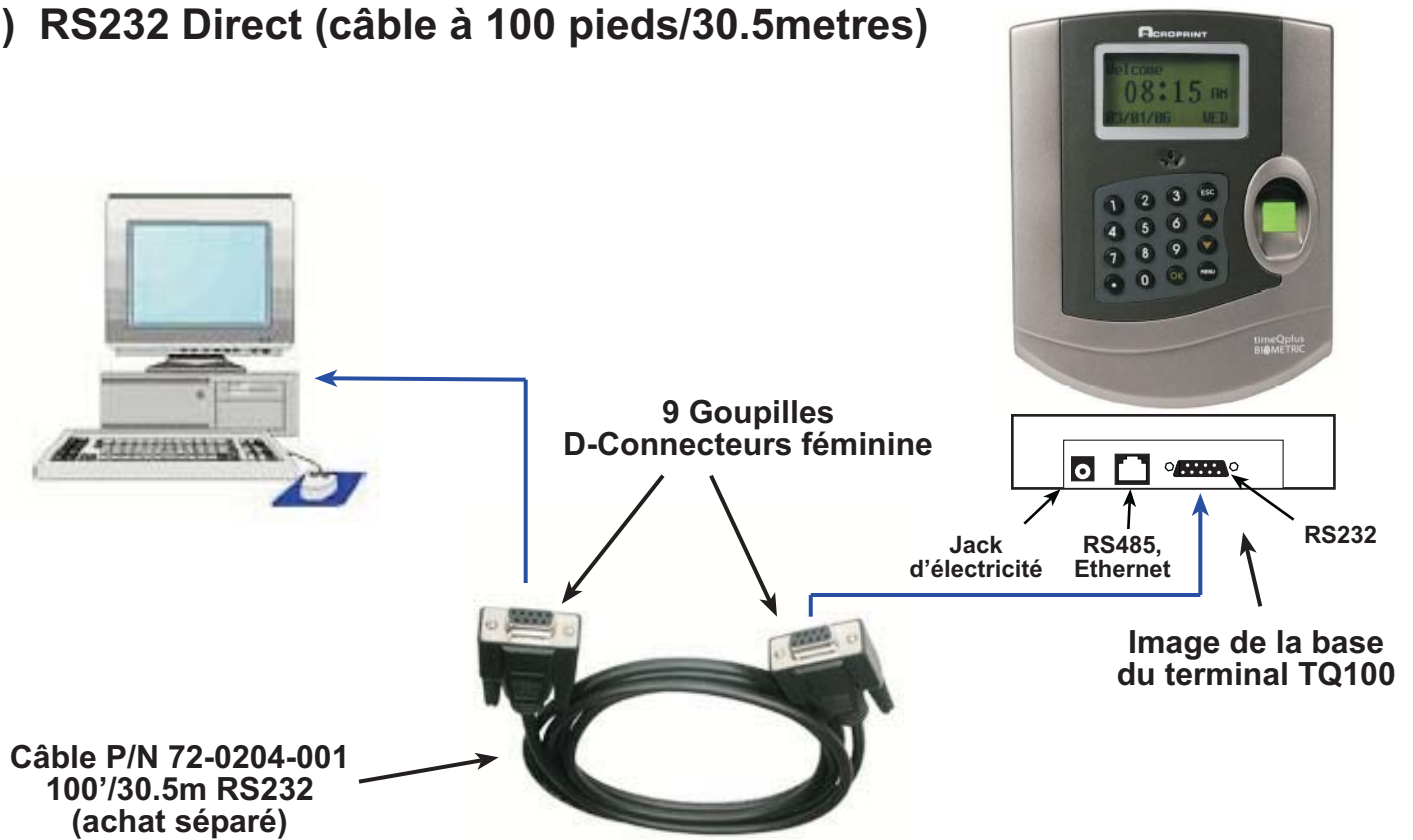


Diagrammes de connectivité de TimeQ+ Biometric

3) USB à RS232 Direct (câble à 30 pieds/9.1metres)

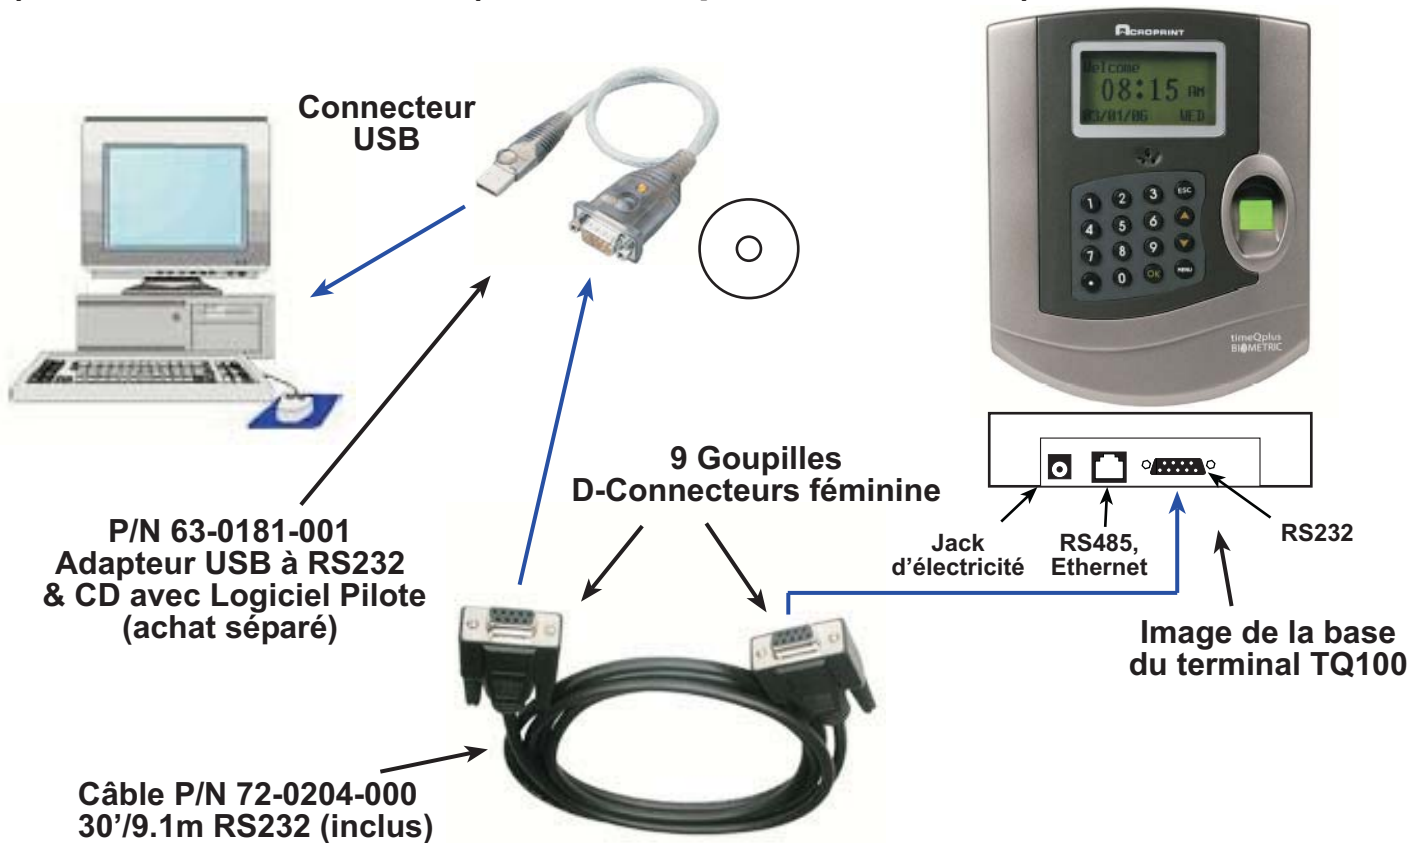


4) USB à RS232 Direct (câble à 100 pieds/30.5metres)

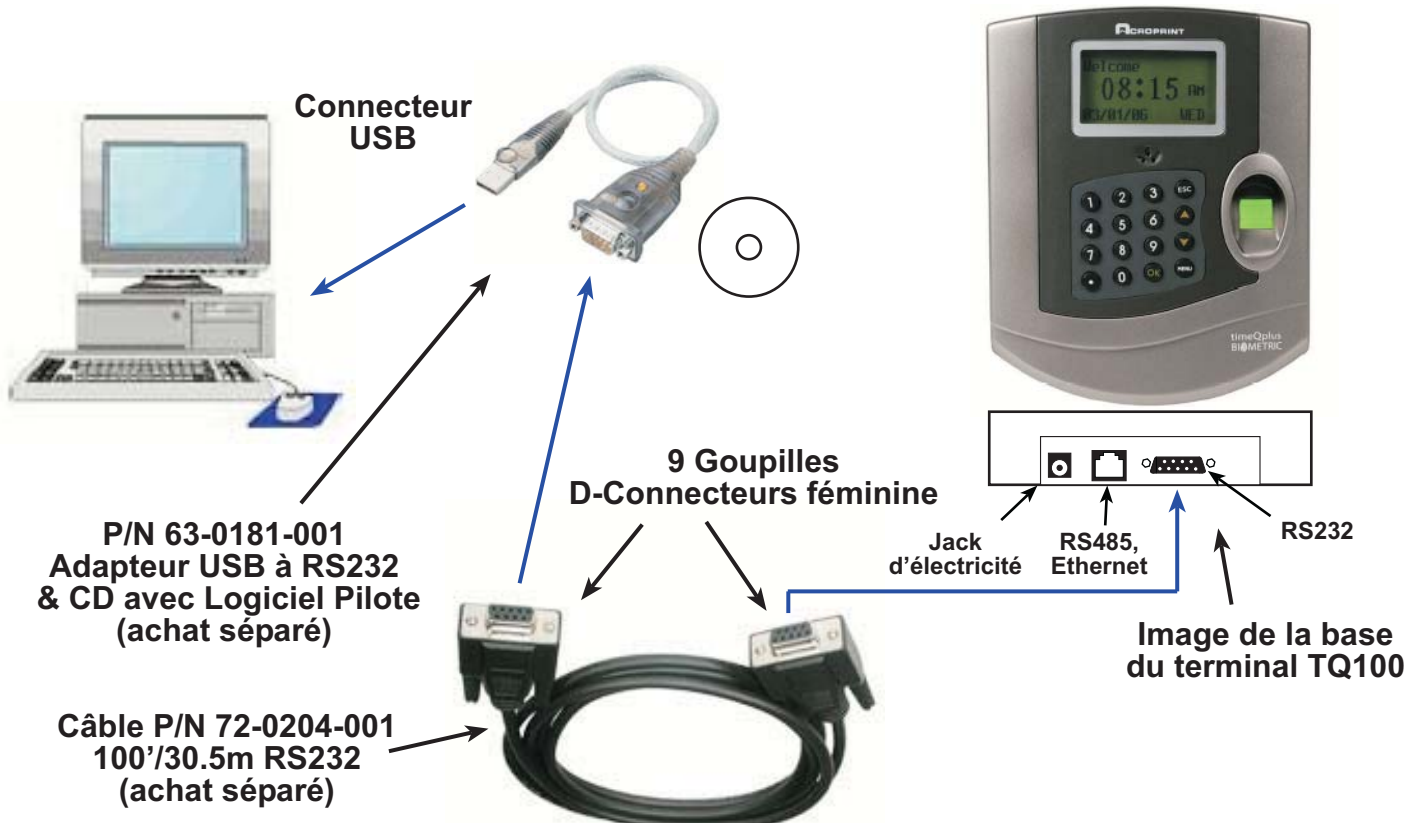


Diagrammes de connectivité de TimeQ+ Biometric

5) Ethernet Direct (325 pieds/99m Distance Max.)

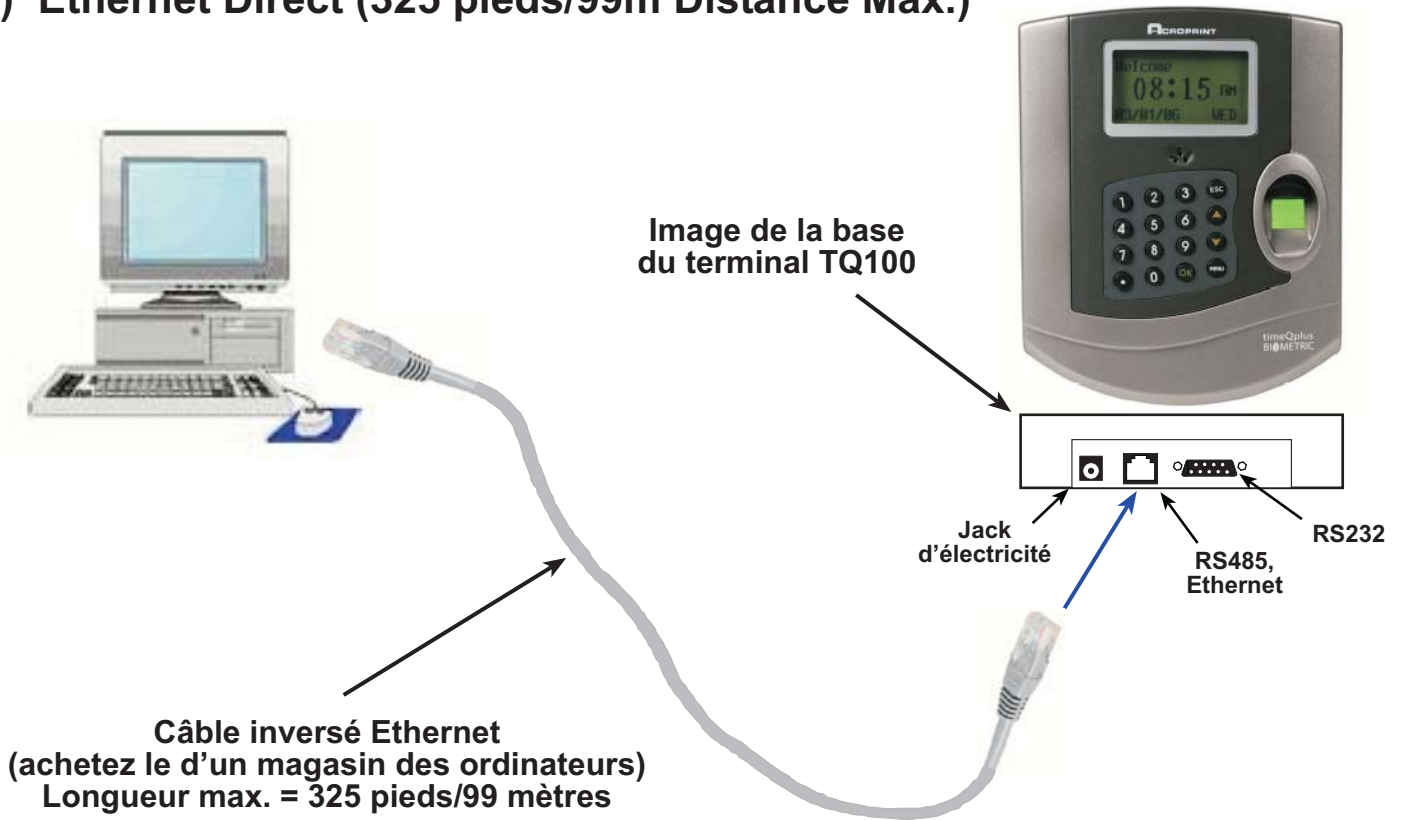


6) Connexion à un réseau existant Ethernet (Distance max. 325 pieds/99m)

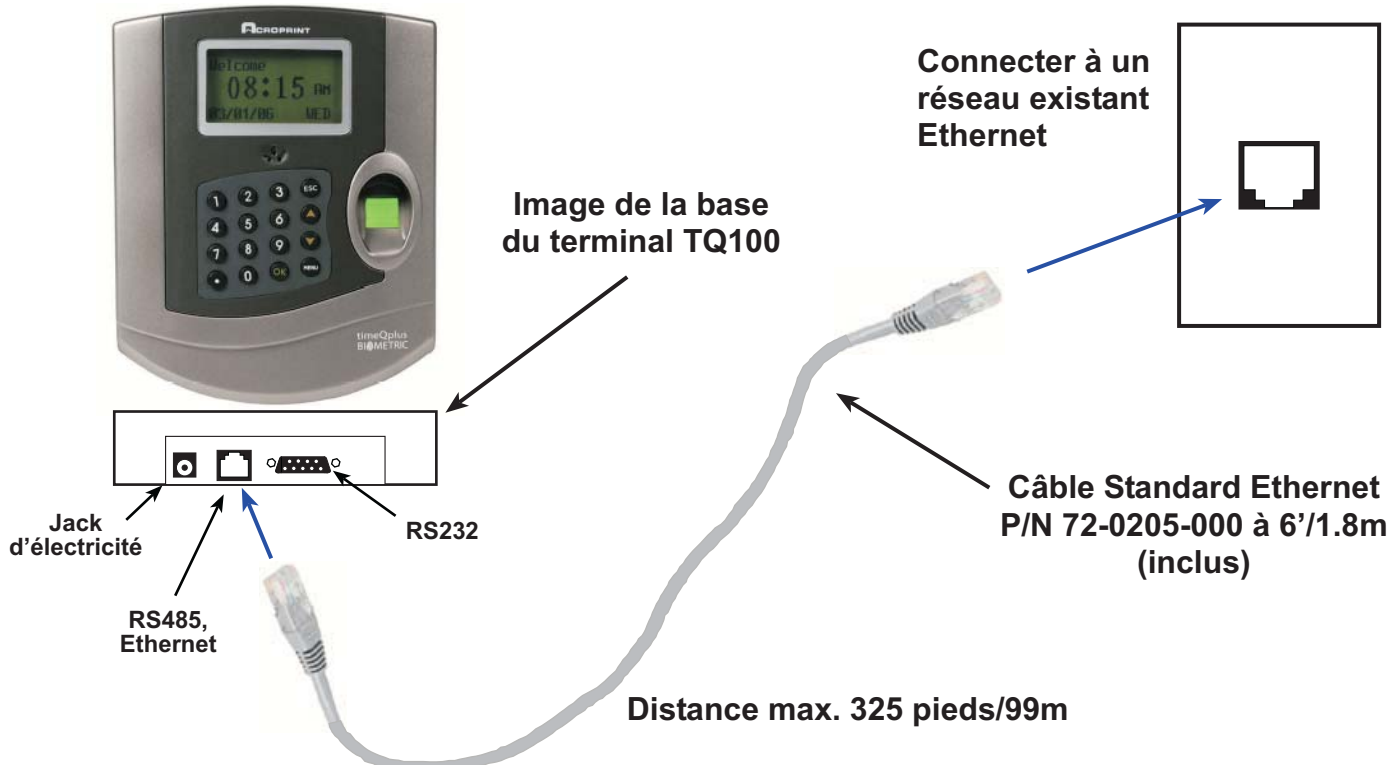

Diagrammes de connectivité de TimeQ+ Biometric

7) Réseau RS232 à RS485 (distance max. 1000 pieds/304m)

Pour performance optimale, nous recommandons un maximum de 10 terminales

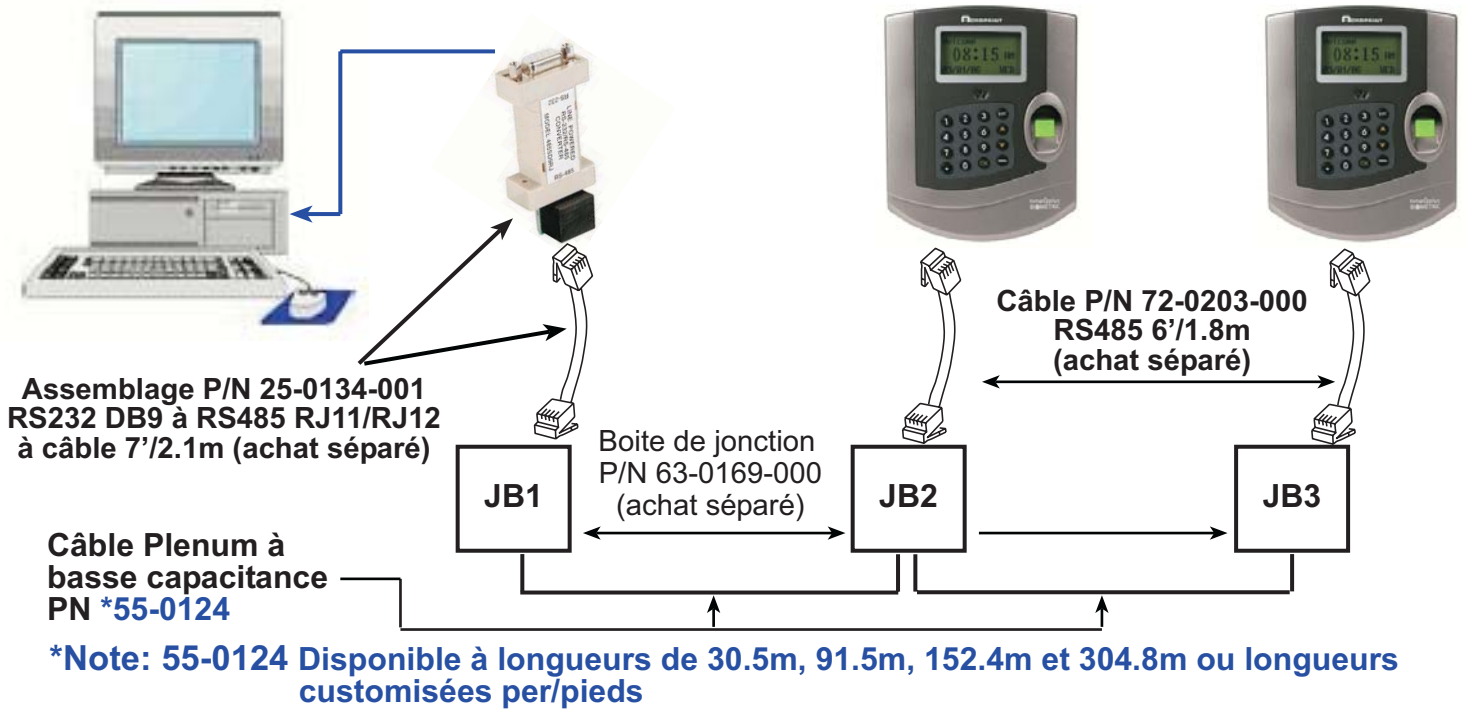

8) Réseau USB à RS485 (Max. Distance 1000 pieds/304.8 mètres)

Pour performance optimale, nous recommandons un maximum de 10 terminales

